


Reguleeritav FM/Zuum-TV võimendi

Selektiivne reguleeritav antennivõimendi on ette nähtud FM raadiosignaalide ja Zuum-TV-signaali võimendamiseks ning häiretest filtreerimiseks eramaja- või ühisantennivõrkudes Orissaare, Sauvere, Ruhnu, Sõrve ja Männamaa piirkondades.

Eelised:

- Võimendus reguleeritav
- Kõrge kanali selektiivsus
- Zuum-TV vastuvõtt
- FM laineala sisend
- Kaugtoite võimalus

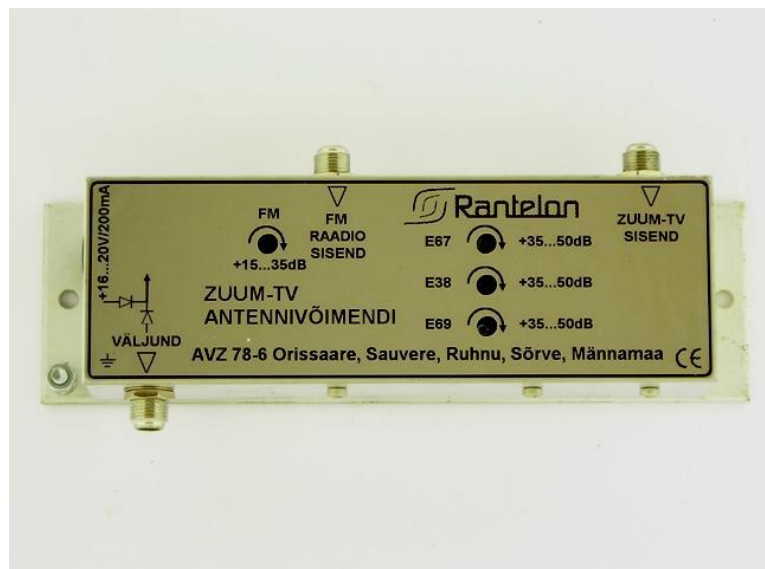

Kasutusala:

- CATV/MATV võrgud
- Eramaja antennisüsteemid


Tootekirjeldus:

Reguleeritav antennivõimendi AVZ 78-6 võimaldab kasutajal vastu võtta 3 kanalit E38, E67 ja E69 ning reguleerida iga kanali võimendust eraldi. FM laineala jaoks on eraldi sisend ja võimendus on samuti reguleeritav. Võimendit AVZ 78-6 saab toita nii kohaliku- kui ka kaugtoite abil.


Tehnilised andmed:

Kanalite arv	3
Kanalite numbrid	E38, E67, E69
Võimendustegur (TV)	35-50dB
Ebäühtlus (TV)	±2dB
Võimendustegur (FM)	15-35dB
Selektiivsus @±20MHz	-23dB
Mürategur (UHF)	3.5dB
Max. väljundnivoo	112dB μ V
Toide	16-20V/200mA


Allpool toodud skeemil on näidatud võimendi AV78-6 üldpaigutus vastuvõtuantenni, toiteahela ja tüüneri suhtes. Kaugtoite abil saab võimendit toita väljundpistikute kaudu. Kaugtoite organiseerimiseks on vajalik liita toide ja TV-signaali kokku, näiteks, Ranteloni toitesõotja BT-4 abil.

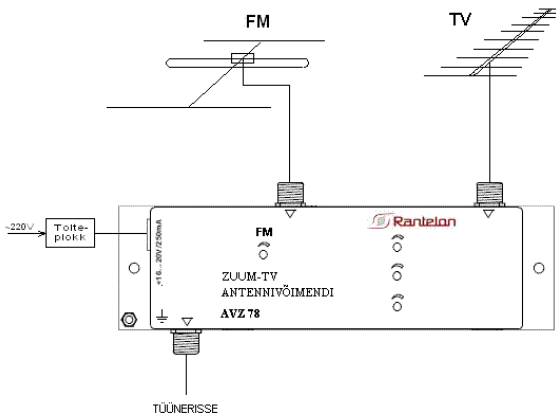

Võimendi AV78-6 paigutuse skeem.

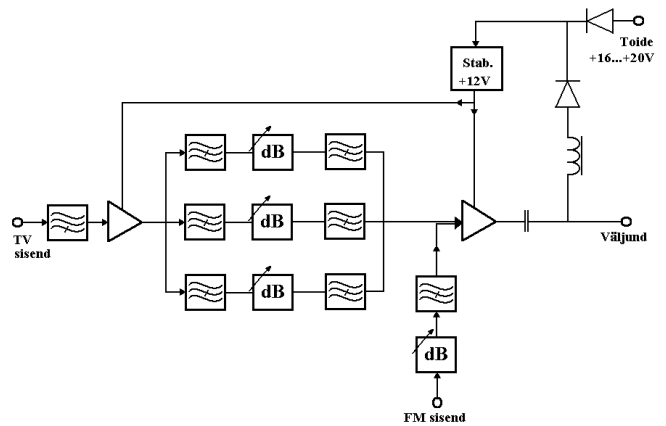

Võimendi AV78-6 struktuurskeem.

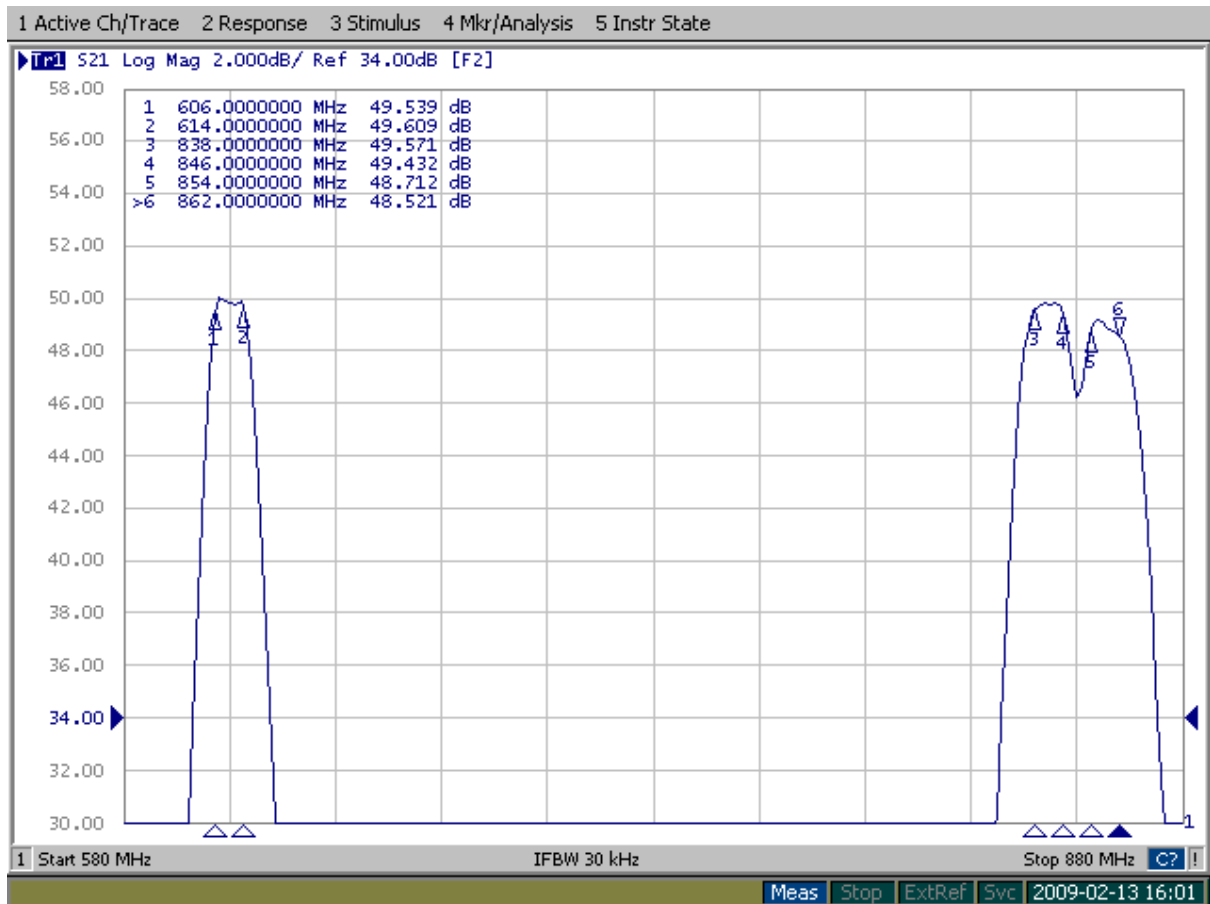

Võimendi AV78-6 tüüpiline ülekandekarakteristik (TV sisend, maks. nivoo).