


## Lisaseadmend 2.4 GHz WLAN

### Tootekirjeldus:

Ranteloni üleminekud transformeerivad kaabli 75 oomi lainetakistuse seadme 50 oomi sisendtakistuseks.

### Üleminek STA75F-50K

Tehnilised parameetrid:	
Sagedus	2400 – 2485 MHz
Takistus / Ühendus	75Ω F-pesa
Takistus / Ühendus	50Ω kaabel
VSWR	≤1,5:1

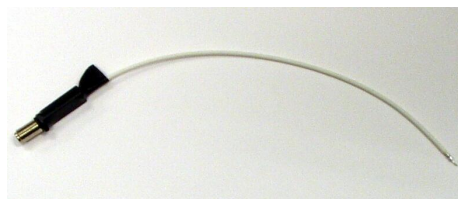

### Üleminek STA75F-50RP-TNC

Tehnilised parameetrid:	
Sagedus	2400 – 2485 MHz
Takistus / Ühendus	75Ω F-pesa
Takistus / Ühendus	50Ω RP-TNC (reverse polarity)
VSWR	≤1,5:1



### Üleminek STA75F-50RP-SMA

Tehnilised parameetrid:	
Sagedus	2400 – 2485 MHz
Takistus / Ühendus	75Ω F-pesa
Takistus / Ühendus	50Ω RP-SMA (reverse polarity)
VSWR	≤1,5:1



### Üleminek STA75F-50N-F

Tehnilised parameetrid:	
Sagedus	2400 – 2485 MHz
Takistus / Ühendus	75Ω F-pesa
Takistus / Ühendus	50Ω N-ema
VSWR	≤1,5:1



### Üleminek STA75F-50N-M

<b>Tehnilised parameetrid:</b>	
Sagedus	2400 – 2485 MHz
Takistus / Ühendus	75Ω F-pesa
Takistus / Ühendus	50Ω N-isa
VSWR	≤1,5:1



### Üleminek STA75F-50SMA-F

<b>Tehnilised parameetrid:</b>	
Sagedus	2400 – 2485 MHz
Takistus / Ühendus	75Ω F-pesa
Takistus / Ühendus	50Ω SMA-ema
VSWR	≤1,5:1



### Üleminek STA75F-50SMA-M

<b>Tehnilised parameetrid:</b>	
Sagedus	2400 – 2485 MHz
Takistus / Ühendus	75Ω F-pesa
Takistus / Ühendus	50Ω SMA-isa
VSWR	≤1,5:1

