

Eramaja antennivõimendi laiendussisendiga

Individuaalne teleantennide filtrivõimendi on ette nähtud TV-signaaside võimendamiseks ja häiretest filtreerimiseks Tallinna piirkonnas.

5 sisendit:


- Soome meeter
- Soome detsimeeter
- Eesti logo
- R2 ja FM
- Laiendussisend

Eelised:

- Suur võimendus
- Madal müratase
- Laiendussisend
- Sobib nii lähi- kui ka kaugvastuvõtuks

Kasutusala:

- Eramaja antennisüsteemid
- Ühisantennivõrgud

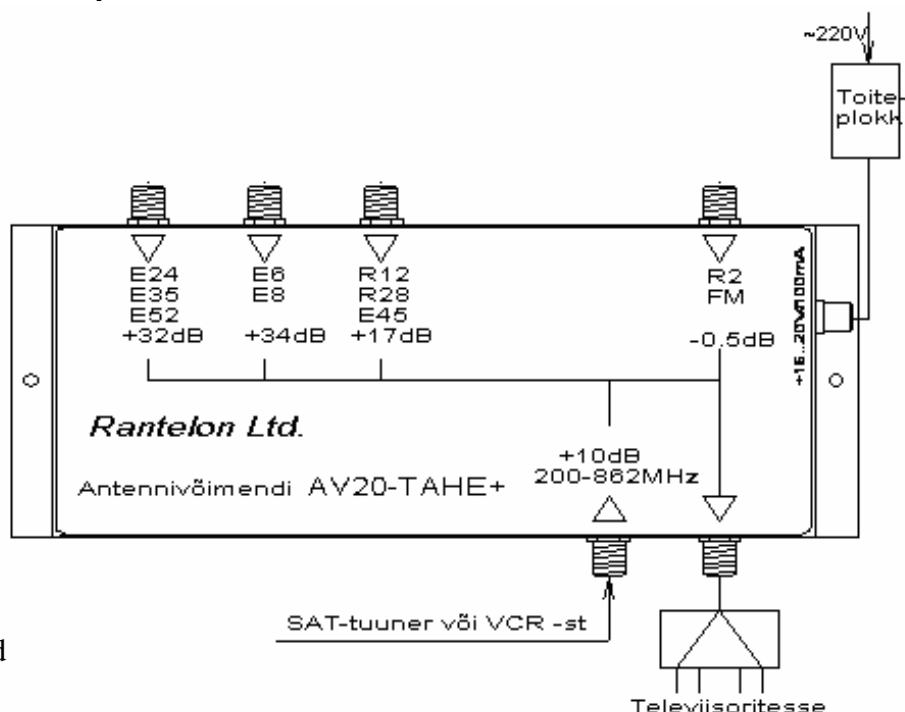

Tootekirjeldus:

Eramaja filtrivõimendi AV20-TAHE+, tänu madalale müratasemele Soome ja Eesti kanalitel, sobib nii lähi- kui ka kaugvastuvõtuks. Eraldi meeter- ja detsimeeterlaineala antennide kasutamine Soome TV-vastuvõtuks parandab pildi kvaliteeti nendel kanalitel.

Laiaribalise laiendussisendi abil on võimalik majavõrku lisada uusi TV-kanaleid, näiteks: SAT-TV vastuvõtja, videomagnetofon, DVD mängija, valvekaamera jne.

Tänu suurele võimendustegurile, võib signaali jagada mitmete tubade vahel vastavate jagurite abil. Ilma jaguriteta, otse televiisori taha lülitades, võib signaal osutada televiisori jaoks liiga tugevaks ja pildi kvaliteet võib halveneda.

Tehnilised andmed:

Mudel	Soome kanalite võimendustegur					Mürategur	Eesti kanalite võimendustegur					Mürategur	
	TV1 E6 [dB]	TV2 E8 [dB]	TV3 E24 [dB]	TV4 E35 [dB]	Nelo E52 [dB]	NF VHF/UHF [dB]	ETV R2 [dB]	Kan2 R12 [dB]	TV3 R28 [dB]	DVB-T E45 [dB]	FM [dB]	Lisa sisend [dB]	NF VHF/UHF [dB]
AV20-TAHE+	34	34	31	30	32	2.9/3.0	-0.3	17	17	17	-0.5	10	6.8/6.5

Võimendi toide +16...20V/120mA. Toiteadapter kuulub võimendi komplekti juurde.