

Eramaja antennivõimendi laiendussisendiga


Individuaalne teleantennide filtrivõimendi on ette nähtud TV-signaaside võimendamiseks ja häiretest filtreerimiseks Tallinna piirkonnas.

6 sisendit:

- Soome meeter
- Soome detsimeeter
- Eesti logo
- FM
- R2
- Laiendussisend

Eelised:

- Suur võimendus
- Madal müratase
- Eraldi FM sisend
- Laiendussisend
- Sobib nii lähi- kui ka kaugvastuvõtuks

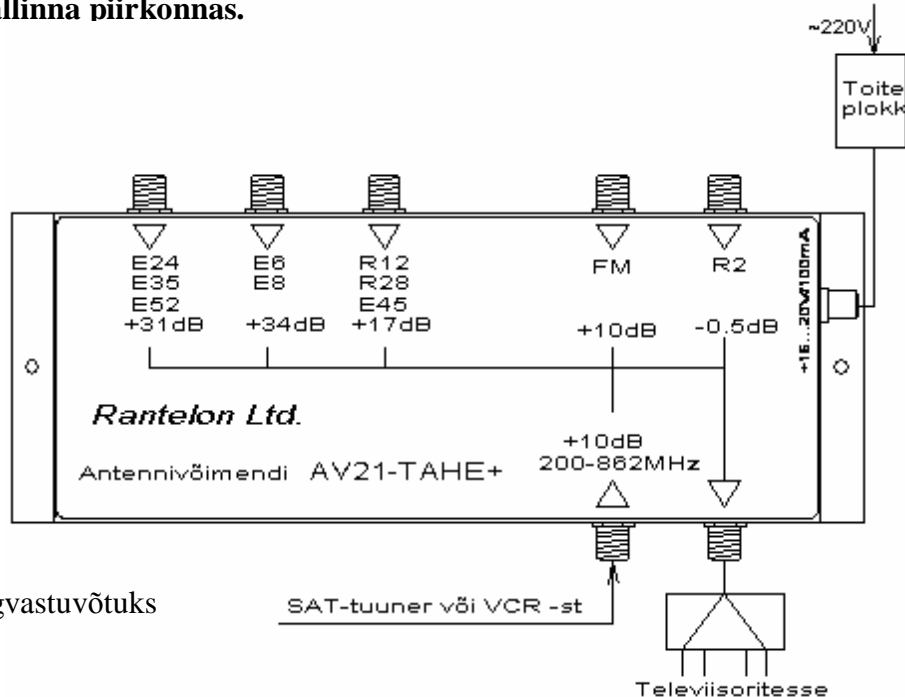

Kasutusala:

- Eramaja antennisüsteemid
- Ühisantennivõrgud

Tootekirjeldus:

Eramaja filtrivõimendi AV21-TAHE+, tänu madalale müratasemele Soome ja Eesti kanalitel, sobib nii lähi- kui ka kaugvastuvõtuks. Eraldi meeter- ja detsimeeterlainela antennide kasutamine Soome TV-vastuvõtuks parandab pildi kvaliteeti nendel kanalitel.

Laiaribalise laiendussisendi abil on võimalik majavõrku lisada uusi TV-kanaleid, näiteks: SAT-TV vastuvõtja, videomagnetofon, DVD mängija, valvekaamera jne.

Eraldi FM antenni kasutamine parandab häirekindlust raadioprogrammide vastuvõtul.

Tänu suurele võimendustegurile, võib signaali jagada mitmete tubade vahel vastavate jagurite abil.

Ilma jaguriteta, otse televiisori taha lülitades, võib signaal osutada televiisori jaoks liiga tugevaks ja pildi kvaliteet võib halveneda.

Tehnilised andmed:

Mudel	Soome kanalite võimendustegur					Mürategur	Eesti kanalite võimendustegur					Mürategur	
	TV1 E6 [dB]	TV2 E8 [dB]	TV3 E24 [dB]	TV4 E35 [dB]	Nelo E52 [dB]	NF VHF/UHF [dB]	ETV R2 [dB]	Kan2 R12 [dB]	TV3 R28 [dB]	DVB-T E45 [dB]	FM [dB]	Lisa sisend [dB]	NF VHF/UHF [dB]
AV20-TAHE+	34	34	31	30	32	2.9/3.0	-0.3	17	17	17	10	10	6.8/6.5

Võimendi toide +16...20V/120mA. Toiteadapter kuulub võimendi komplekti juurde.