

Reguleeritav Digi-TV võimendi

Selektiivne reguleeritav antennivõimendi on ette nähtud Digi-TV-signaalide võimendamiseks ning häiretest filtreerimiseks eramaja- või ühisantennivõrkudes Valgjärve piirkonnas.

Eelised:

- Võimendus reguleeritav
- Kõrge kanali selektiivsus
- Digi-TV vastuvõtt
- Kaugtoite võimalus



Kasutusala:

- CATV/MATV võrgud
- Eramaja antennisüsteemid


Tootekirjeldus:

Reguleeritav antennivõimendi AV77 võimaldab kasutajal vastu võtta 3 selektiivset kanalit E40, E47 ja E52 ning reguleerida iga kanali võimendust eraldi. Võimendit AV77 saab toita nii kohaliku kui ka kaugtoite abil.

Tehnilised andmed:

Kanalite arv	3
Kanalite numbrid	E40, E47, E52
Võimendustegur	35-50dB
Selektiivsus @+20MHz	-28dB
Mürategur (UHF)	3.5dB
Max. väljundnivoo	112dB μ V
Toide	16-20V/200mA

Allpool toodud skeemil on näidatud võimendi AV77 üldpaigutus vastuvõtuantenni, toiteahela ja tiiüneri suhtes. Kaugtoite abil saab võimendit toita väljundpistikku (skeemil OUT) kaudu. Kaugtoite organiseerimiseks on vajalik liita toide ja TV-signaali kokku, näiteks, Ranteloni toitesõõtja BT-1 abil.

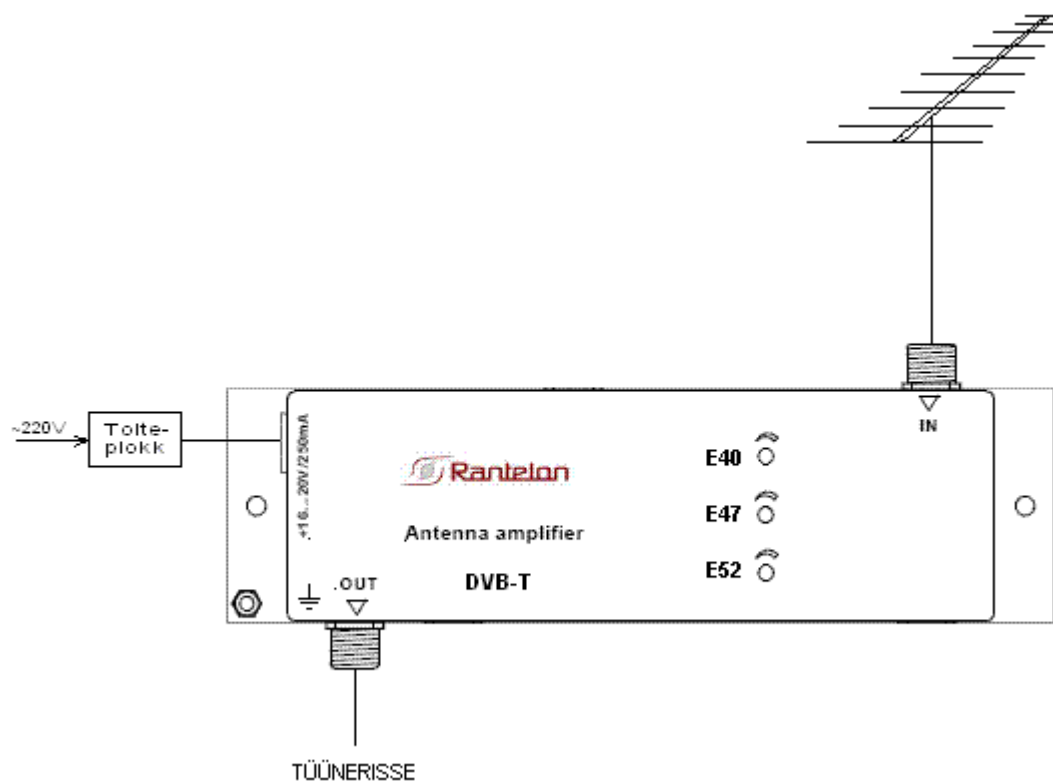

Võimendi AV77 paigutuse skeem.