

Madala müraga võimendi


Laiaribaline antennivõimendi AD20 on ette nähtud nõrkade TV-signaalide võimendamiseks. Võimaldab vastu võtta PAL- ja Digi-TV signaale.

Eelised:

- Maksimaalne mürategur 1.9dB
- Suur võimendus
- Laiaribaline
- Väike voolutarve
- DVB-T signaalide vastuvõtt
- Odav hind
- Kompaktne
- Automaatse mastitoite võimalus

Kasutusala:

- Eramaja antennisüsteemid
- Ühisantennivõrgud

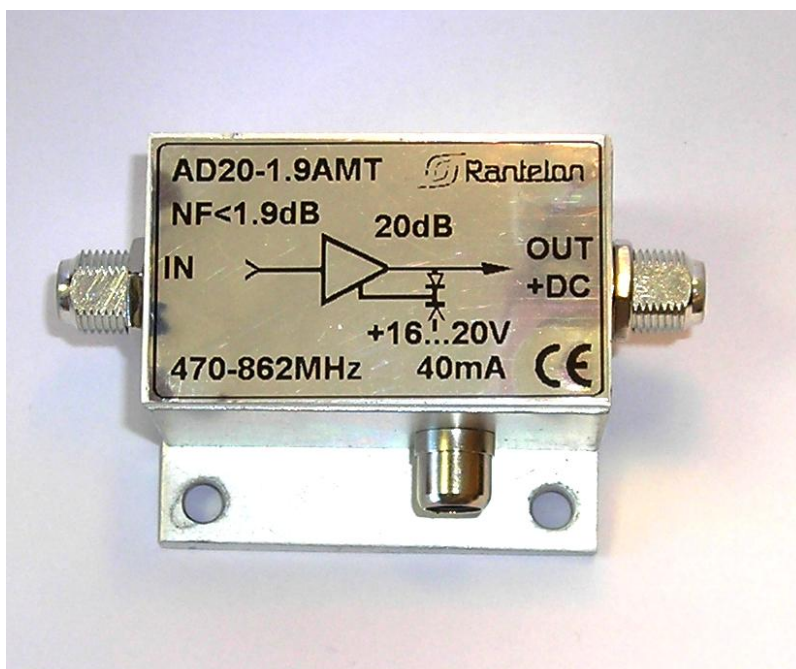

Tootekirjeldus:

Võimendi AD20-1.9AMT on ette nähtud PAL- ja Digi-TV-kanalite paremaks vastuvõtmiseks alades, kus signaalitasemed on nõrgad. Maksimaalne mürategur 1.9dB tagab väikese omamüra taseme.

Automaatne mastitoite võimaldab võimendit toita nii otse kui ka koaksiaalkaabliga väljundi kaudu. Kaugtoite korral tuleks kasutada toitesõotjat BT-1.

Tehnilised andmed:

Parameeter	Väärtus
Sagedusriba	470-862MHz
Võimendus	20dB
Mürategur	1.9dB (maksimaalne)
Väljundnivoo DIN45004B	105dB μ V
Toide	+16...20V/40mA
Karakterne takistus	75 Ω
Pistiku tüüp	F-ema

Toiteadapter kuulub võimendi komplekti juurde.



Sobituse (S11) ja ülekande (S21) karakteristikute näidis.