

## Madala müraga võimendi


Laiaribaline antennivõimendi AD32 on ette nähtud nõrkade TV-signaalide võimendamiseks. Võimaldab vastu võtta PAL- ja Digi-TV signaale.

### Eelised:

- Maksimaalne mürategur 2.0dB
- Suur võimendus 32dB
- Laiaribaline
- DVB-T signaalide vastuvõtt
- Odav hind
- Kompaktne
- Automaatse mastitoite võimalus

### Kasutusala:

- Eramaja antennisüsteemid
- Ühisantennivõrgud

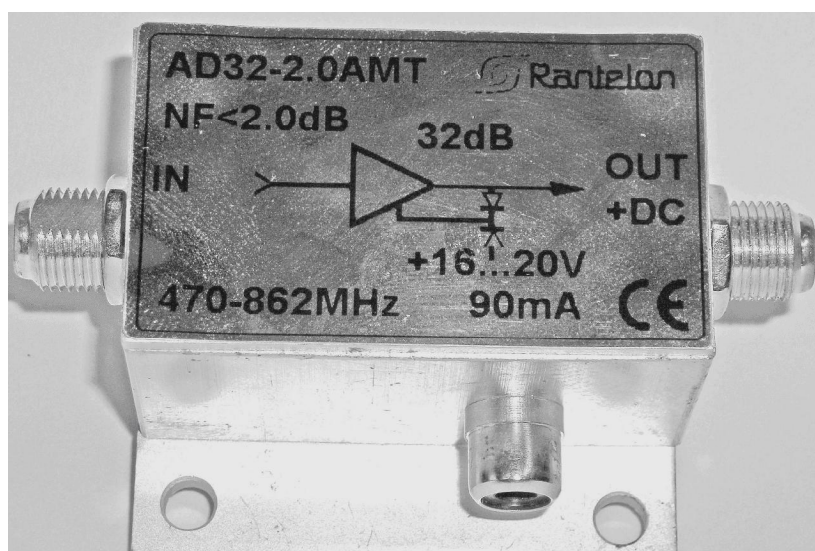

### Tootekirjeldus:

Võimendi AD32-2.0AMT on ette nähtud PAL- ja Digi-TV-kanalite paremaks vastuvõtmiseks alades, kus signaalitasemed on nõrgad. Maksimaalne mürategur 2.0dB tagab väikese omamüra taseme. Automaatne mastitoite võimaldab võimendit toita nii otse kui ka koaksiaalkaabliga väljundi kaudu. Kaugtoite korral tuleks kasutada toitesöötjat BT-1.

### Tehnilised andmed:

Parameeter	Väärtus
Sagedusriba	470-862MHz
Võimendus	32dB
Mürategur	2.0dB (maksimaalne)
Väljundnivoo DIN45004B	108dB $\mu$ V
Toide	+16...20V/90mA
Karakterne takistus	75 $\Omega$
Pistiku tüüp	F-ema

Toiteadapter kuulub võimendi komplekti juurde.



Sobituse (S11) ja ülekande (S21) karakteristikute näidis.