

Jagur 0.8-1.0 GHz

Võimsusjaguri PDW2-0810N abil on võimalik ühendada ühe seadmega kaks antenni või jagada signaali erinevate seadmete vahel.

Eelised:

- Suur isolatsioon
- Tugev korpus


Kasutusala:

- GSM 900
- RFID
- Kaabelsüsteemid



Tehnilised andmed:

Sagedusala	0.8-1.0GHz
Tüüp	2-ne
Ühendus	50Ω N-ema
Transmissiooni kadu (üle 3dB)	0.35dB max.
Amplituudi balanss	0.15dB max.
VSWR	1.15:1 tüüpiline
S11	< -23dB
Isolatsioon	28dB tüüpiline.
Sisendvõimsus	0.5W max.
Mõõtmed	40 x 60 x 35mm

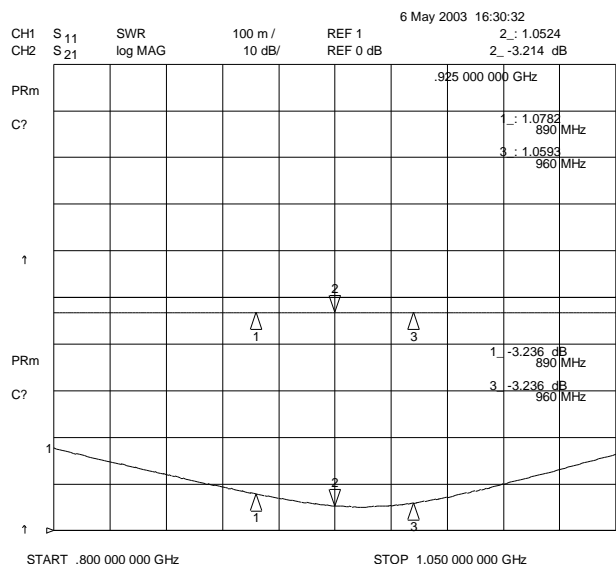

Joonis 1. Jaguri ülekanne ja sobituse (S₂₁ ja SWR) karakteristikute näidis