

Tooteinfo: Vers 1B Juuni 2008, kontrollitud Jaanuar 2011

## TOOTEKIRJELDUS

Võimendi AD10-1.5AMT on ette nähtud PAL- ja Digi-TV-kanalite paremaks vastuvõtmiseks alades, kus signaalitasemed on nõrgad. Maksimaalne mürategur 1.5dB tagab väikese omamüra taseme.

Automaatne mastitoide võimaldab võimendit toita nii otse kui ka koaksiaalkaabliga väljundi kaudu. Kaugtoite korral tuleks kasutada Ranteloni toitesöötjat BT-1.



## EELISED

- Maksimaalne mürategur 1.5dB
- Laiaribaline
- Väike voolutarve
- DVB-T signaalide vastuvõtt
- Odav hind
- Kompaktne
- Automaatse mastitoite võimalus


## KASUTUSALAD

- Eramaja antennisüsteemid
- Ühisantennivõrgud
- CATV/MATV

## TEHNILISED ANDMED

Parameeter	Väärtus	Ühik
Sagedusriba	470-862	MHz
Võimendus	10	dB
Mürategur	1.5 (maksimaalne)	dB
Väljundnivoo DIN45004B	102	dB $\mu$ V
Toide	+16...20/15	V/mA
Karakterne takistsus	75	Oomi
Pistiku tüüp	F-ema	-

Toiteadapter kuulub võimendi komplekti juurde.

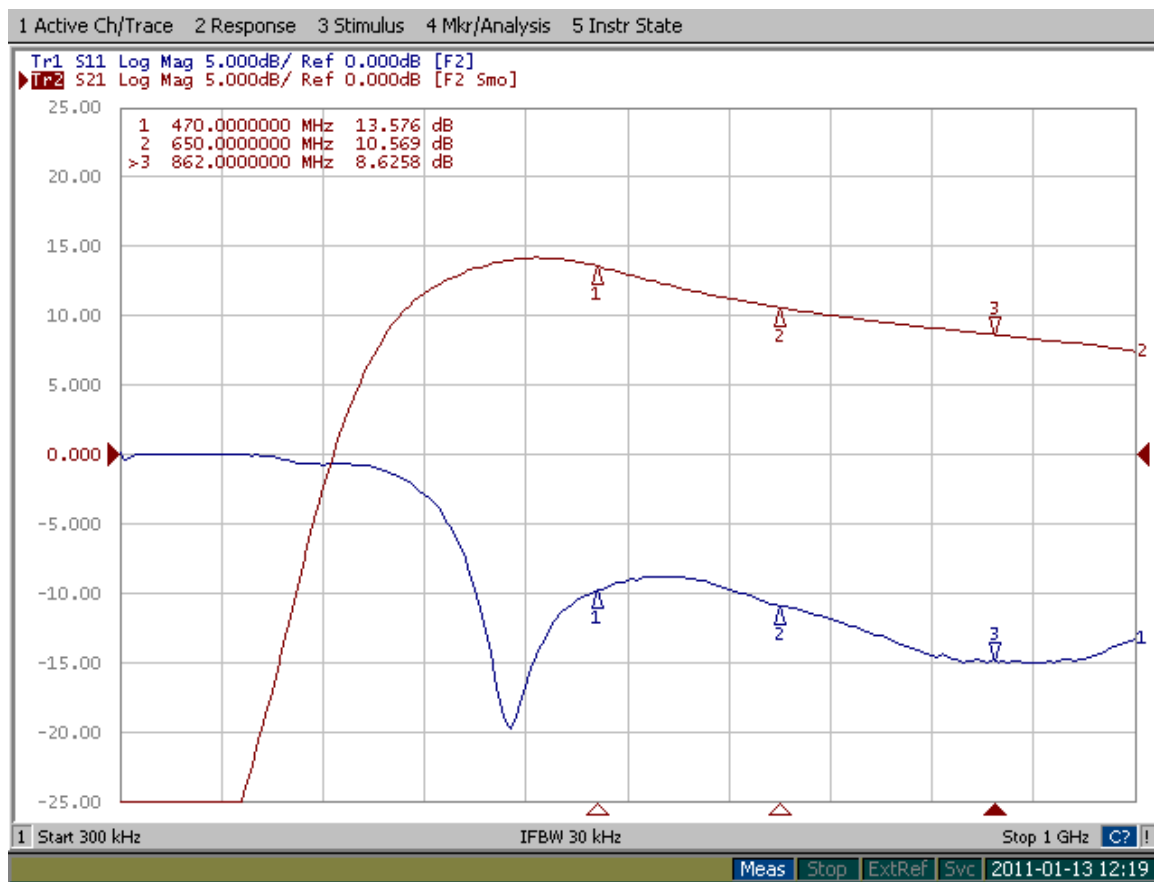

Joonis 1: Sobituse (S11) ja ülekanne (S21) karakteristikute näidised.