

Lisaseadmed CDMA 450MHz

Tootekirjeldus:

Ranteloni üleminekud transformeerivad kaabli 75 oomi lainetakistuse seadme 50 oomi sisendtakistuseks.


Üleminek STB75F-50TNC

Tehnilised parameetrid:	
Sagedus	350-550MHz
Takistus / Ühendus 1	75Ω F-pesa
Takistus / Ühendus 2	50Ω TNC-isa
VSWR / S11	≤1.3:1 / ≤-18dB
Transmissiooni kadu	tüüp. 0.15dB
Mõõdud	90x14x14mm



Üleminek STB75F-50SMA

Tehnilised parameetrid:	
Sagedus	350-550MHz
Takistus / Ühendus 1	75Ω F-pesa
Takistus / Ühendus 2	50Ω SMA-isa
VSWR / S11	≤1.3:1 / ≤-18dB
Transmissiooni kadu	tüüp. 0.15dB
	90x14x14mm

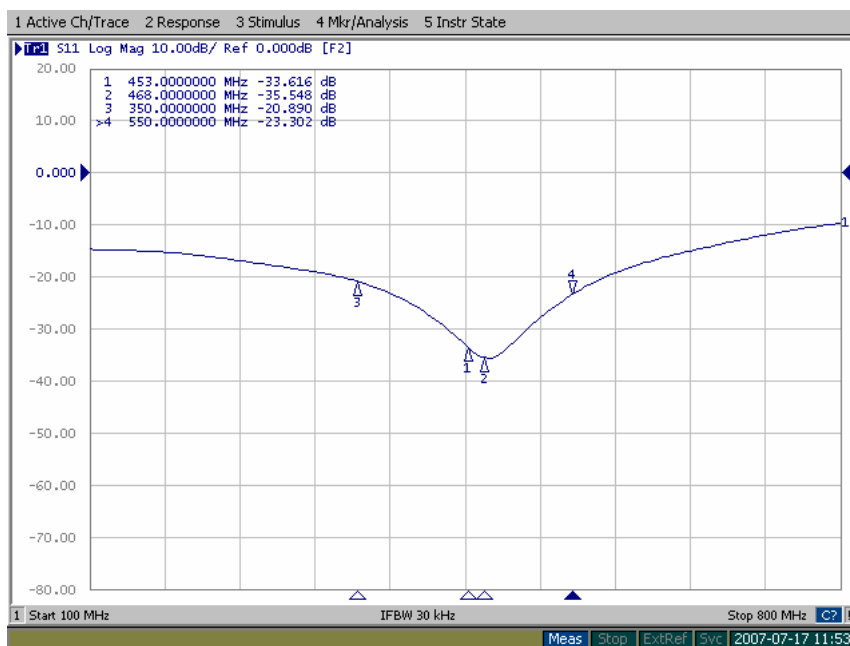

Joonis1. Tüüpiline sobituse (S11) karakteristik.