

## Jagur 3.5 GHz

Võimsusjaguri PDW2-3436N abil on võimalik ühendada ühe seadmega kaks antenni või jagada signaali erinevate seadmete vahel.

### Eelised:

- Väikesed kaod
- Suur isolatsioon
- Tugev korpus


### Kasutusala:

- Traadita võrgud (WiMAX)
- Kaabelsüsteemid



### Tehnilised andmed:

Sagedusala	3.4-3.6GHz
Tüüp	2-ne
Ühendus	50Ω N-ema
Transmissiooni kadu	0.3dB max. (üle 3dB)
Amplituudi balanss	0.1dB max.
VSWR	1.15:1 tüüpiline
S11	< -23dB
Isolatsioon @ 3.5GHz	25dB min.
Sisendvõimsus	2W max.
Mõõtmed	72 x 58 x 16mm

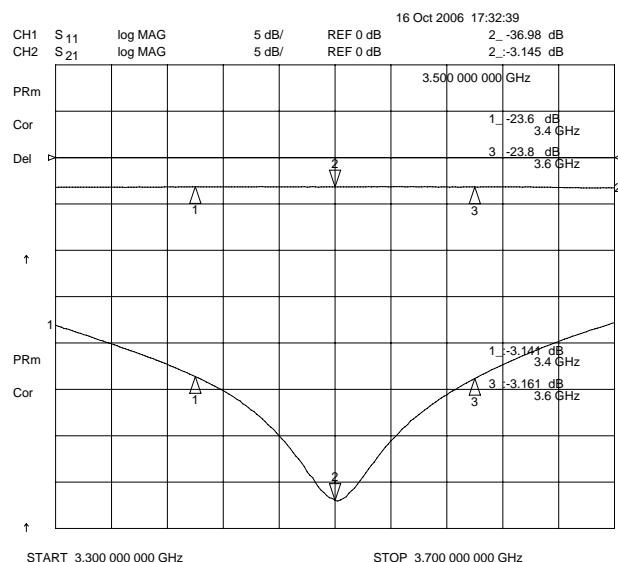

Joonis 1. Jaguri ülekande ja sobituse karakteristikud S<sub>21</sub> ja S<sub>11</sub>