

Eramaja reguleeritav antennivõimendi Tallinna telemasti lähedusse

Individuaalne teleantennide reguleeritav filtrivõimendi on ette nähtud TV-signaalide võimendamiseks ja häiretest filtreerimiseks Tallinna piirkonnas.

3 sisendit:


- Soome logo
- Eesti logo
- ETV

Eelised:

- Odav hind
- Suur võimendus
- Eesti logo sisend reguleeritav
- Automaatse mastitoite võimalus

Kasutusala:

- Eramaja antennisüsteemid
- Ühisantennivõrgud

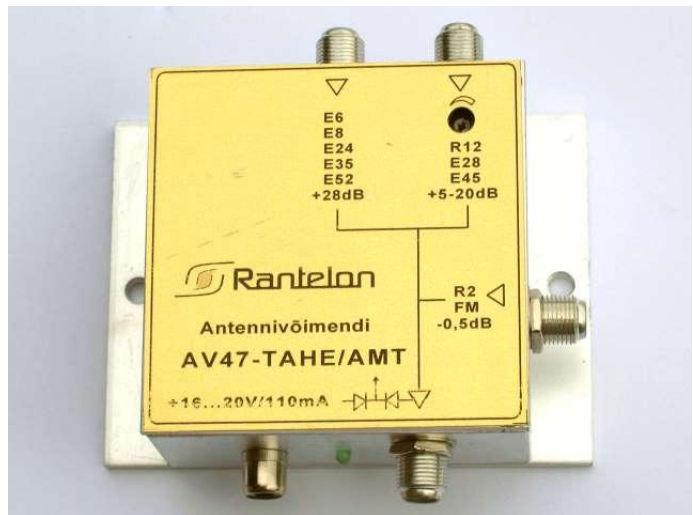

Tootekirjeldus:

Eramaja filtrivõimendi AV47-TAHE/AMT on ette nähtud piirkondade jaoks, kus laiaribalise logoperioodilise antenniga on võimalik saavutada Soome TV-signaalide rahuldav vastuvõtt.

Eesti logoperioodilise antennisisendi juures asuva regulaatori abil on võimalik sujuvalt seadistada kohalike kanalite signaalitaset Soome kanalite suhtes.

Kohalike kanalite signaalitaseme võrdsustamiseks on lisatud sumbefiltrid kanalitele R12 ja E28.

Automaatne mastitoide võimaldab võimendit toita nii otse kui ka koaksiaalkaabli kaudu.

Kaugtoite korral tuleks kasutada toitesõõtjat BT-1.

Tehnilised andmed:

Mudel	Soome kanalite võimendustegur					Mürategur	Eesti kanalite võimendustegur					Mürategur
	TV1 E6 [dB]	TV2 E8 [dB]	TV3 E24 [dB]	TV4 E35 [dB]	Nelo E52 [dB]	NF VHF/UHF [dB]	ETV R2 [dB]	Kan2 R12 [dB]	TV3 R28 [dB]	DVB-T E45 [dB]	FM [dB]	NF VHF/UHF [dB]
AV47TAHE/AMT	31	31	28	28	29	3.2/4.8	-0.3	5-20	5-20	10-25	-0.5	14/8

Võimendi toide +16...20V/110mA. Toiteadapter kuulub võimendi komplekti juurde.