

Eramaja reguleeritav antennivõimendi Tallinna telemasti lähedusse


Individuaalne teleantennide reguleeritav filtrivõimendi on ette nähtud TV-signaaside võimendamiseks ja häiretest filtreerimiseks Tallinna piirkonnas. Võimaldab vastu võtta Digi-TV signaale.

4 sisendit:

- Soome meeter
- Soome detsimeeter
- Eesti logo
- ETV

Eelised:

- DVB-T signaalide vastuvõtt
- Odav hind
- Suur võimendus
- Eesti logo sisend reguleeritav
- Automaatse mastitoite võimalus

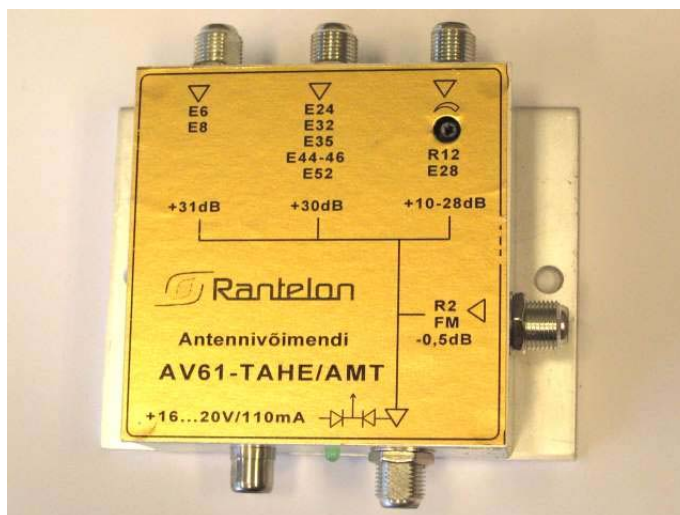

Kasutusala:

- Eramaja antennisüsteemid
- Ühisantennivõrgud

Tootekirjeldus:

Eramaja filtrivõimendil AV61-TAHE/AMT on Soome ja Eesti TV-kanalite paremaks vastuvõtmiseks eraldi sisendid meeter- ja detsimeeterlainela jaoks. Lisatud on Digi-TV kanalid Soome poolt Espoo E32, E44 ja E46, Eesti poolt E45. Eesti kanal E45 võetakse vastu Soome detsimeetriantenniga. Selline lahendus aitab signaalitugevusi võrdsustada ja parandab häirekindlust. Eesti logoperioodilise antennisisendi juures asuva regulaatori abil on võimalik sujuvalt seadistada kohalike kanalite signaalitaset Soome kanalite suhtes.

Kohalike kanalite signaalitaset võrdsustamiseks on lisatud sumbefiltrid kanalitele R12 ja E28.

Automaatne mastitoite võimaldab võimendit toita nii otse kui ka koaksiaalkaablga väljundi kaudu.

Kaugtoite korral tuleks kasutada toitesõõtjat BT-1.

Tehnilised andmed:

Mudel	Soome kanalite võimendustegur								Mürategur	Eesti kanalite võimendustegur				Mürategur	
	TV1 E6 [dB]	TV2 E8 [dB]	TV3 E24 [dB]	DVB-T E32 [dB]	TV4 E35 [dB]	DVB-T E44 [dB]	DVB-T E46 [dB]	Nelo E52 [dB]		NF VHF/UHF [dB]	ETV R2 [dB]	Kan2 R12 [dB]	TV3 R28 [dB]		DVB-T E45 [dB]
AV61TAHE/AMT	31	31	30	30	30	30	30	30	3.0/5.2	-0.3	10-28	10-28	30	-0.5	7.5/8

Võimendi toide +16...20V/110mA. Toiteadapter kuulub võimendi komplekti juurde.