

Jagur 5.5 GHz

Võimsusjaguri PDW2-5060N abil on võimalik ühendada ühe seadmega kaks antenni või jagada signaali erinevate seadmete vahel.

Eelised:

- Suur isolatsioon
- Tugev korpus


Kasutusala:

- Traadita võrgud (Wi-Fi)
- Kaablisüsteemid



Tehnilised andmed:

Sagedusala	5-6GHz
Tüüp	2-ne
Ühendus	50Ω N-ema
Transmissiooni kadu	0.8dB max. (üle 3dB)
Amplituudi balanss	0.1dB max.
VSWR	1.15 tüüpiline
S11	< -23dB
Isolatsioon @ 5.5GHz	31dB min.
Sisendvõimsus	0.25W max.
Mõõtmed	72 x 58 x 16mm

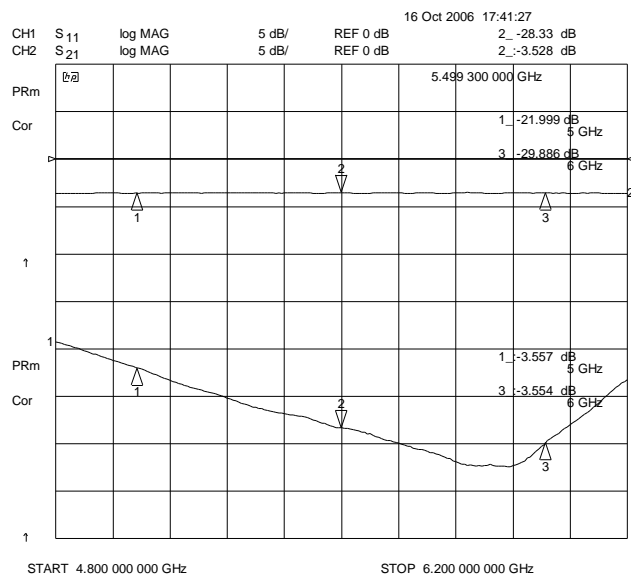

Joonis 1. Jaguri ülekande ja sobituse karakteristikud S21 ja S11