


Tooteinfo: Vers 1A Veebruar 2014, kontrollitud Veebruar 2014

**Tõkkefilter BS-LTE800 vähendab LTE mobiilside signaali segavat mõju. Filter on kompaktne ja odav. Pakume kahte varianti: 1) suurema sumbuvusega 30dB tõkkealas/kitsjama pääsualaga, 2) väiksema sumbuvusega 20dB tõkkealas/laiema pääsualaga.**




## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameeter	BS-LTE800-30	BS-LTE800-20	Ühik
Pääsuala sagedused	0-766	0-782	MHz
Pääsuala kanalid	E2-E57	E2-E59	
Tõkkeala sagedused	791-821	791-821	MHz
Sumbuvus tõkkealas (keskmise)	30	20	dB
Sumbuvus pääsualas (keskmise)	<1	<1	dB
Pistiku tüüp	F-ema	F-ema	
Mõõtmed	56x35x26	56x35x26	mm

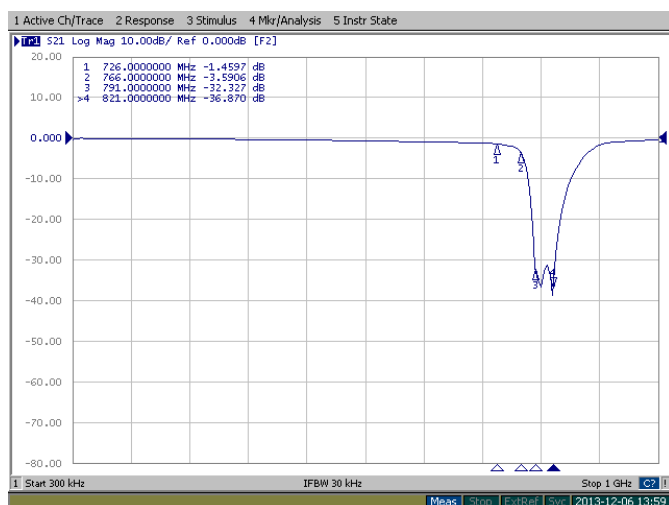

Ülekanne BS-LTE800-30

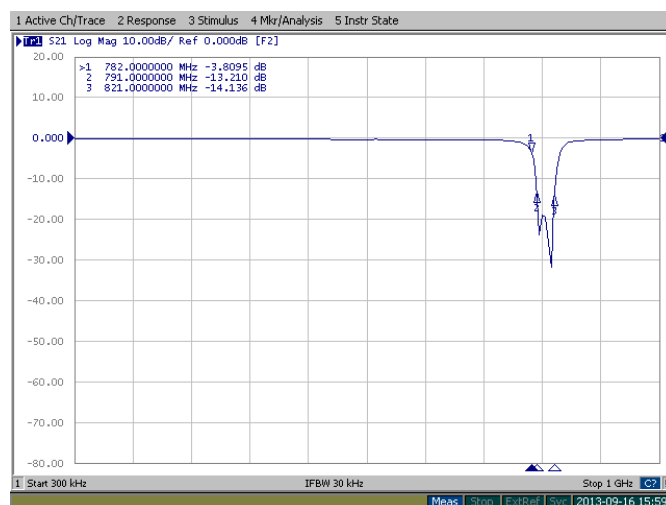

Ülekanne BS-LTE800-20

Rantelon jätab endale õiguse muuta spetsifikatsiooni.