


Tõkkefilter

Tehnilised andmed:

Sagedusala	Pääsuala: 0-430MHz ja 478-862MHz
	Tõkkeala: 453-468MHz
Ülekandesumbuvus tõkkealas	>20dB
Pistiku tüüp	F-ema

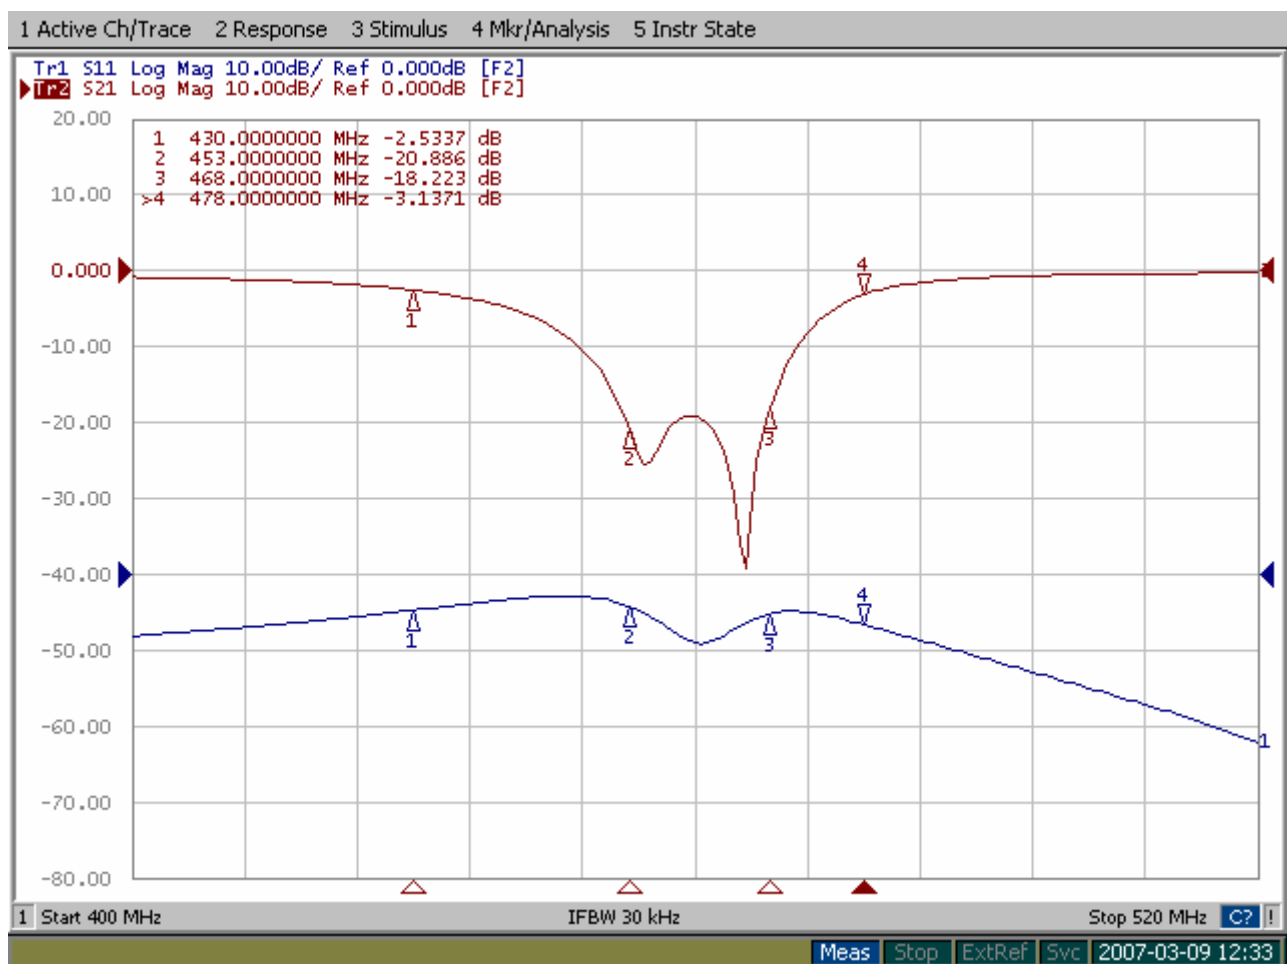

Joonis 1. Ülekandekarakteristik S21 ja sobitustegur S11;
400 - 520MHz



Joonis 2. Ülekandekarakteristik S21 ja sobitustegur S11;
 300kHz - 1GHz